

## ANVÄNDBARA TILLBEHÖR

**Internet Gateway 828EV**

Anslut portmotorn till internet via routern; på så sätt kan porten drivas eller övervakas var du än befinner dig i världen.

**Trådlöst kodlås 747EV**

Styr portmotorn via inmatning av en 4-siffrig kod, arbetar på frekvensen 433 MHz.

**Garageportsmonitor 829EV**

Övervakar status för garageporten, indikerar öppen eller stängd port.

## VÄGGSTRÖMBRYTARE

**Trådlös väggströmbrytare 128EV**

2-kanaler för styrning av t.ex. garageportar, elegant design, enkel att montera, arbetar på frekvensen 433 MHz.

**Multifunktions väggströmbrytare 78EV**

Kabelansluten väggströmbrytare med 4 funktioner:

Öppna/stäng, Koppla på/av ljus, koppla på/av radiostyrning.

Fjärrkontroller kan programmeras utan att man behöver klättra upp till huvudenheten.

**Belyst väggströmbrytare 75EV**

Kabelansluten väggströmbrytare med inbyggd belysning.

## FJÄRRKONTROLLER

**En av designhöjdpunkterna: Fjärrkontroller TX2EV, TX4EV och TX4UNI**

Den pianosvarta ytan gör denna nya fjärrkontroll till ett ädelt smycke som man gärna bär på nyckelknippan. Skjutlucksanordningen förhindrar att fjärrkontrollen manövreras ofrivilligt.

## UNIKA LIFTMASTER FUNKTIONER



myQ är en revolutionerande teknologi i garaget, vilken gör styrningen och övervakningen av porten möjlig var du än befinner dig i världen.



Den nya enheten är mycket enkel att installera; installationstiden är reducerad med 50%. Med ett enda verktyg är hela enheten ihopmonterad inom några minuter.



Vår nya Evolution är oslagbar med sin tysta och mjuka gång. Driftsäker trygghet för krävande användare.



Med maximal hastighet på 200 mm/sek är modell LM80EV och LM100EV bland de snabbaste på marknaden, en klar fördel i vårt kalla klimat.



Upp till 7 års motorgaranti är ett åtagande som ytterligare bevisar den höga kvalitetsnormen hos LiftMaster.



Den låga vilströmsförbrukningen motsvarar en besparing på ca. 100 kr per år för husägaren, 85 % lägre förbrukning än de flesta garageportsöppnare på marknaden. Ett viktigt bidrag för miljön!



LED med lång livslängd (upp till 50 000 drift-timmar), ingen uppvärmningsfas, full ljusstyrka omedelbart. Väsentligt lägre CO<sup>2</sup> utsläpp och ingen användning av tung metaller eller kvicksilver i tillverkningsprocessen.



Den nya radioteknologin är den tillförlitligaste som LiftMaster någonsin har erbjudit. Mottagaren accepterar 2 frekvenser, 868 MHz och 433 MHz, dvs. 868 MHz och 433 MHz kan styra enheten.

## EVOLUTION - TEKNISKT EFFEKTSPEKTRUM PÅ ETT ÖGONBLICK



| ALLMÄNT                              | LM50EV                | LM60EV   | LM80EV              | LM100EV             |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Inspänning</b>                    | 220-240 V, 50-60 Hz   |  |                     |                     |
| <b>Motortyp</b>                      | 24 V DC               | 24 V DC  | 24 V DC             | 24 V DC             |
| <b>Maximal dragkraft</b>             | 500 N                 | 600 N  | 800 N               | 1000 N              |
| <b>Stand-by-drift</b>                | 0,8 W                 | 0,8 W  | 0,8 W               | 0,8 W               |
| <b>Belysning</b>                     | LED/2,5 min           | LED/2,5 min  | LED/2,5 min         | LED/2,5 min         |
| <b>Drivmekanism</b>                  | kedja                 | kuggremmar   | kuggremmar          | kuggremmar          |
| <b>Öppningshastighet</b>             | 100 mm/s              | 160 mm/s   | 200 mm/s            | 200 mm/s            |
| <b>Ljudnivå</b>                      | 54 dB                 | 54 dB  | 54 dB               | 54 dB               |
| <b>Inställning av slutpositioner</b> | elektronisk           | automatiskt  | automatiskt         | automatiskt         |
| <b>Soft-Start/-Stopp</b>             | ja                    | ja   | ja                  | ja                  |
| <b>Stickkontakt</b>                  | Europlug              | Europlug   | Europlug            | Europlug            |
| <b>PORTUPPGIFTER</b>                 |                       |  |                     |                     |
| <b>Maximal porthöjd</b>              | 2300 mm               | 2300 - 5000 mm   | 2300 - 5000 mm      | 2300 - 5000 mm      |
| <b>Maximal portvikt</b>              | 60 kg                 | 90 kg  | 110 kg              | 130 kg              |
| <b>Maximal portbladsyta</b>          | 7,5 m <sup>2</sup>    | 10,7 m <sup>2</sup>  | 13,5 m <sup>2</sup> | 13,5 m <sup>2</sup> |
| <b>Minsta takavstånd</b>             | 35 mm                 | 30 mm  | 30 mm               | 30 mm               |
| <b>RADIOSYSTEM</b>                   |                       |  |                     |                     |
| <b>Mottagare</b>                     | två frekvenser 6-band |  |                     |                     |
| <b>Radio frekvens</b>                | 433 MHz / 868 MHz     | 433 MHz / 868 MHz  | 433 MHz / 868 MHz   | 433 MHz / 868 MHz   |
| <b>Lagringsplatser</b>               | 16                    | 180  | 180                 | 180                 |
| <b>TX2EV</b>                         | 2 st ingår            | 2 st ingår   | 2 st ingår          |                     |
| <b>TX4EV</b>                         |                       |  |                     | 2 st ingår          |
| <b>128EV</b>                         |                       |  | 1 st ingår          | 1 st ingår          |
| <b>MyQ</b>                           | Nej                   | myQ-redo; Användning av Gateway 828EV eller garageportsmonitor 839EV vid samtidig användning av fotocellsensorer |                     |                     |





STILFULL  
SOFISTIKERAD  
INNOVATIV KRAFTFULL  
ELEGANT

#### LIFTMASTER KOMBINERAR ELEGANT DESIGN MED INNOVATIV TEKNOLOGI

- Den nya generationen garageportsöppnare från LiftMaster sammankopplar elegans med modern design under användning av förstklassiga material och tankeväckande detaljer
- Den matta svarta motorkåpan i kombination med ett glänsande lampskydd som i kontrast utstrålar elegans och styrka.
- Med den högvärdiga piano-svarta lackeringen verkar den nya fjärrkontrollen slank och unik.
- Den innovativa skjutlucksanordningen förhindrar oavsiktlig manövrering av fjärrkontrollen. De kapacitiva knapparna garanterar användarvänlighet.
- Den nya designen är resultatet av europeiska konsumentförfrågningar.



#### FJÄRRKONTROLL

De nya fjärrkontrollerna - TX2EV och TX4EV - är en av designhöjdpunkterna i den nya Evolutions-linjen. Det är ett smycke för varje nyckelknippa. Skjutlocket förhindrar att man oavsiktligen trycker på fjärrkontrollsknapparna.

**TX2EV: 2-kanal fjärrkontroll, 868 MHz rullkod**  
**TX4EV: 4-kanal fjärrkontroll, 868 MHz rullkod**  
**TX4UNI: 4-kanal universalfjärrkontroll, 433 MHz rullkod**

#### ENKEL KONTROLL - ÖVERALLT




myQ betyder revolutionerande teknologi för automatisering av garageportar. Denna teknologi möjliggör att du kan manövrera ditt garage med en smartphone, läsplatta eller dator oavsett var i världen du befinner dig.




#### SNABB & ENKEL INSTALLATION

- Anslut enheten till vägguttag och router
- Skapa ett konto
- Registrera Gateway
- Lägg till myQ enheter



#### MYQ SÅ HÄR FUNGERAR DET

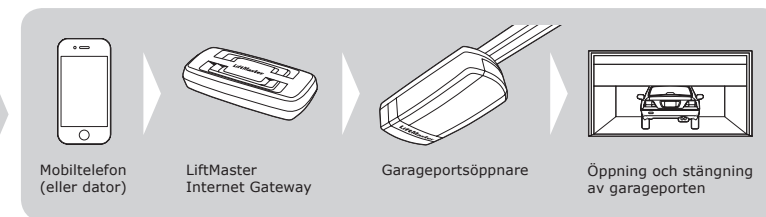

#### INTERNET GATEWAY

Toppnyhet bland LiftMaster-tillbehör: myQ teknologin förbinder garageporten med Internet och tillåter övervakning och manövrering av porten från valfri plats i världen - med mobiltelefon eller dator. Det baseras på ett 2-vägs-kommunikationssystem. Snabb och enkel installation via den vanliga routern, ingen årlig avgift för nyttjanderätt. Användbar med följande LiftMaster-modeller: LM60EV, LM80EV, LM100EV.



#### GARAGEPORTSMONITOR

myQ-teknologin möjliggör övervakning och stängning av upp till 4 garageportar från valfritt rum i huset. En akustisk och synlig signal meddelar att garageporten är stängd, öppen eller precis öppnas. Enkel och snabb installation. Användbar med följande modeller: LM60EV, LM80EV, LM100EV.

Ytterligare information hittar ni på [www.liftmaster.eu/evolution](http://www.liftmaster.eu/evolution) eller hos er LiftMaster avtalspartner.

 **accessa**  
ett varmare mottagande

Accessa AB  
Box 100  
781 22 Borlänge  
Sweden

Tel: 0243-21 30 00  
Fax: 0243-21 30 10  
info@accessa.se  
www.accessa.se

